

Existen diferentes configuraciones del modelo ROTOMAT.



Opcionalmente se puede disponer de un sistema de aspiración integrado en la versión ROTOMAT VAC y alimentación robotizada.




La variedad de piezas que pueden ser rebabadas es enorme.




En todas las rebabadoras ROTOMAT se utilizan cepillos de Ø300 mm, que proporcionan ventajas fundamentales respecto a los de Ø250 mm:

- Menores velocidades de giro con la misma velocidad lineal, y en consecuencia, menor flexión de las cerdas y menos roturas.
- Pese a utilizarse un menor régimen de giro, se mantiene el mismo número de contactos de las cerdas en diámetros de tubo de 120 mm, pero con una duración un 20 % mayor de los cepillos.

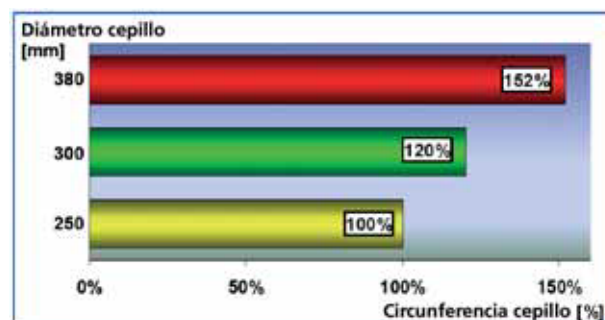

Disponemos de un extenso surtido de tipos de cepillos. Los que más se utilizan son los de nylon y los de alambre.

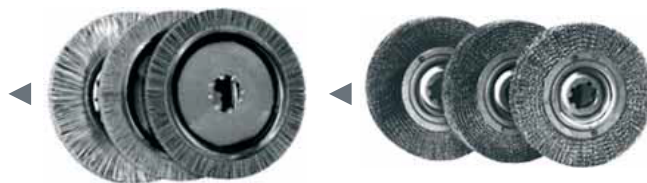

ROTOMAT - ROTOMAT VAC	
Sección a trabajar	10 a 180 mm
Velocidades giro	1000 rpm 2000 rpm 500 - 2000 rpm
Dimensiones L x A x H	1024 x 800 x 1425 mm
Peso máx. (sin cepillos)	650 kg
Potencia	2,2 a 3,8 KW 400V, 3 fases, 50 Hz
Corriente nominal	18 A
Nivel ruido	75 dB (A)
Aire comprimido (ROTOMAT VAC)	6 bar
Caudal	520 m³/h
Vacío	120 mbar, 1400 Pa

Distribuidor España y Portugal:

zular
ZUFIA LARAUDOGOITIA